

**Ausführung:**

- selbstansaugende Injektorpumpe mit Pumpengehäuse aus Edelstahl
- Ansaughöhe bis 8,5 m
- thermischer Überlastschutz
- Injektor, Diffusor, Laufrad aus verschleißfesten Polyamid, Motorwelle aus Edelstahl
- EP Motorgehäuse aus Edelstahl
- WX Motorgehäuse aus Kunststoff
- Abdichtung durch Gleitringdichtung
- Saug- und Druckanschluss 1" Innengewinde

**Einsatzgebiete:**

- Bewässerung von Haus und Garten
- Wasserversorgung
- Entleerung von Schwimmbecken

**Lieferumfang:**

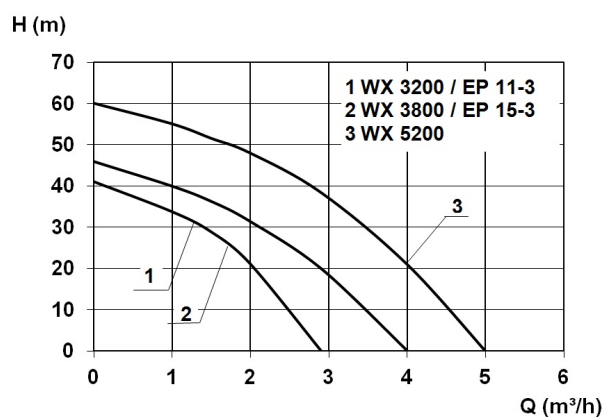
- steckerfertig, mit 1,5 m Anschlusskabel
- Ein- / Ausschalter


**Produktvorteile:**

- langlebig und zuverlässig
- eingebauter thermischer Wicklungsschutz zur Verhinderung von Überhitzungsschäden

**Technische Daten:**

| Art.-Nr. | U<br>[V] | P <sub>1</sub><br>[W] | P <sub>2</sub><br>[W] | I <sub>n</sub><br>[A] | n<br>[min <sup>-1</sup> ] | Q <sub>max</sub><br>[m <sup>3</sup> /h] | H <sub>max</sub><br>[m] | DA    | Gewicht<br>[kg] |
|----------|----------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------------------------|-------------------------|-------|-----------------|
| 15509    | 230      | 1.000                 | 700                   | 4,4                   | 2800                      | 4,0                                     | 46,0                    | 1" IG | 10              |

**Kennlinie:**

**Werkstoffe:**

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| Werkstoff Laufrad:       | PPO GF20         |
| Werkstoff Pumpengehäuse: | Edelstahl 1.4301 |

**Abmessungen:**

