

## Flachsauger FSP 330



### AUSFÜHRUNG:

- Flachsauger – Schmutzwasser-Tauchpumpe in Blockbauweise aus korrosionsbeständigem, schlagfesten Kunststoff und Edelstahl
- Schutzgrad IP 68 – voll überflutbar
- Motorwicklung mit eingebautem thermischen Wicklungsschutz
- Abdichtung durch Gleitringdichtung und zusätzlichen Wellendichtring
- saugt ab ca. 1,5 cm an und saugt bis ca. 1 mm ab
- im Automatikbetrieb, mit ENS 1.1 Art.-Nr. 11414, Einschaltpunkt ca 2,5 mm, Ausschaltpunkt ca 3mm
- vertikaler Druckabgang 1" AG mit Schlauchanschluss DN 25
- integrierte Rückschlagklappe

### EINSATZGEBIETE:


- transportable Pumpe zur Notentwässerung
- für Keller, Waschküchen, Pools, Schächte und überall dort wo Wasser „restlos“ abgepumpt werden muss

### TECHNISCHE DATEN:

Typ	Art.-Nr.	P <sub>1</sub> [W]	P <sub>2</sub> [W]	U [V]	I <sub>N</sub> [A]	n [min <sup>-1</sup> ]	Q <sub>max</sub> [m <sup>3</sup> /h]	H <sub>max</sub> [m]	Korngröße [mm]	Gewicht [kg]
<b>FSP 330</b>	13187	300	160	230	1,3	2800	5,5	7,0	1	4,7
<b>ENS 1.1 für FSP</b>	11414	Elektronische Niveausteuerng für Flachsauger FSP 330 zum Automatischen Betrieb								
<b>ENS 1.1 Universal</b>	11416	Elektronische Niveausteuerng zum nachträglichen Anbau mit 300 mm Elektrodenlänge zum universellen Einssatz (Funktion Leeren oder Füllen einstellbar), I <sub>max</sub> = 6 A								

maximale Flüssigkeitstemperatur 40°C

### KENNLINIE:

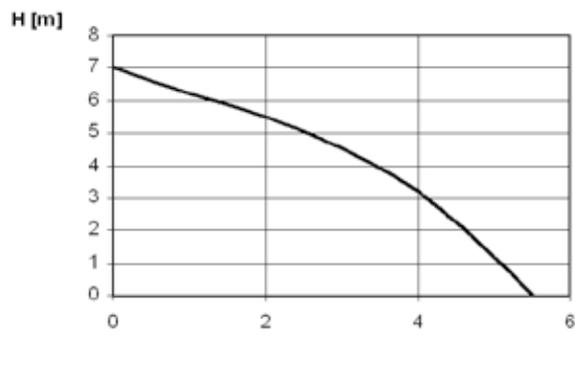

### ABMESSUNGEN:

Typ	Durchmesser A [mm]	Gesamthöhe B [mm]
<b>FSP 330</b>	150	250

Die FSP 330 mit ENS 1.1 kann in Rohre mit einem Innendurchmesser ab 200 mm eingebaut werden.

### LIEFERUMFANG:

- FSP 330 steckerfertig, einschließlich Schlauchanschluss DN 25, 10 m Anschlusskabel, integrierter Rückschlagklappe

**FSP 330 mit elektronischer Niveausteuerng**



**elektronische Niveausteuerng ENS 1.1 für FSP**



**elektronische Niveausteuerng ENS 1.1 Universal**

