

Neuer Standard

SOLOLIFT2, der neue Maßstab für
Sauberkeit und Zuverlässigkeit



Kleinhebeanlagen für die Gebäudeentwässerung

SOLOLIFT2 – Die saubere Lösung für jede Situation



- 1 SOLOLIFT2 WC-1
- 2 SOLOLIFT2 WC-3
- 3 SOLOLIFT2 CWC-3
- 4 SOLOLIFT2 C-3
- 5 SOLOLIFT2 D-2

Die neue Grundfos SOLOLIFT2-Baureihe ist der künftige Standard für Kleinhebeanlagen. Das neuartige Gesamtkonzept bietet eine Vielzahl beeindruckender Vorteile. Entscheidende Verbesserungen bietet die SOLOLIFT2 bei der Betriebssicherheit, der Installation und beim Service.

Das neue professionelle Schneidwerk senkt das Verstopfungsrisiko erheblich. Gleichzeitig ist die Motoreinheit so installiert, dass sie komplett, ohne Ausbau des Behälters, entnehmbar ist. Das spart im Servicefall Zeit und verringert den Montageaufwand. Eine unbedenkliche und einfache Soforthilfe ist sogar vom Hausbesitzer selbst mit einem Schraubendreher durchführbar. Die Anlage bleibt dabei komplett verschlossen.

Niemand muss sich länger die Hände schmutzig machen!

Die fünf Modelle der SOLOLIFT2-Baureihe decken fast alle üblichen Anwendungen bei der Schmutz- und Abwasserbeseitigung unterhalb der Rückstauenebene sauber und zuverlässig ab. Mit den flexiblen Anschlüssen wird die SOLOLIFT2 zur idealen Austauschanlage für fast alle im Markt befindlichen Geräte.

Die Vorteile der SOLOLIFT2-Baureihe

- › Spezielle, leistungsstarke Motore
- › Elegantes Design und kompakte Abmessungen
- › **Einzigartige**, wählbare Druckabgangsrichtung für den einfachen Austausch oder für Neuinstallationen
- › Serienmäßiger Motorwicklungsschutz
- › Herausziehbare Motoreinheit, ohne erforderlichen Ausbau des Behälters (kein Reinfassen in die Anlage notwendig!)

Ausführung WC/CWC

- › Eine Motoreinheit für alle WC-Ausführungen (Ersatzteil)
- › Professionelles, sehr robustes Schneidwerk
- › Steckbare Alarmplatine für akustische Alarmmeldung

Ausführung C-3

- › 20 mm freier Durchgang
- › Einstellbares Schaltniveau
- › Geeignet für den Einsatz bis 90 °C (bis zu 30 Min./Std.)


Ausführung D-2

- › Sehr kompakte Abmessungen
- › Extrem niedrige Einschalthöhe von 60 mm

SOLOLIFT2 WC-1








Anschlüsse	Spannung	Leistungs- aufnahme	Gewicht	Max. Medien- temp.
1 x DN 100 (WC) 1 x DN 40	1 x 220-240 V 50 Hz	620 W	7,3 kg	50 °C
Produktnummer 97775314				

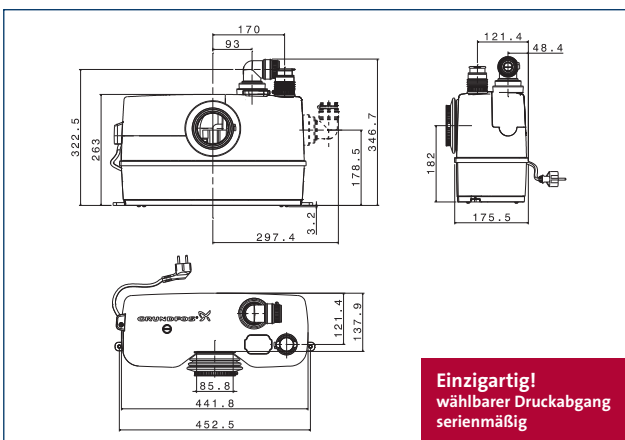


SOLOLIFT2 WC-3



Anschlüsse	Spannung	Leistungs- aufnahme	Gewicht	Max. Medien- temp.
1 x DN 100 (WC) 1 x DN 40 2 x DN 40/50	1 x 220-240 V 50 Hz	620 W	7,3 kg	50 °C
Produktnummer 97775315				

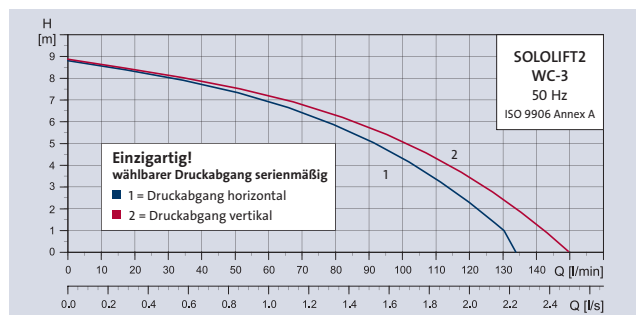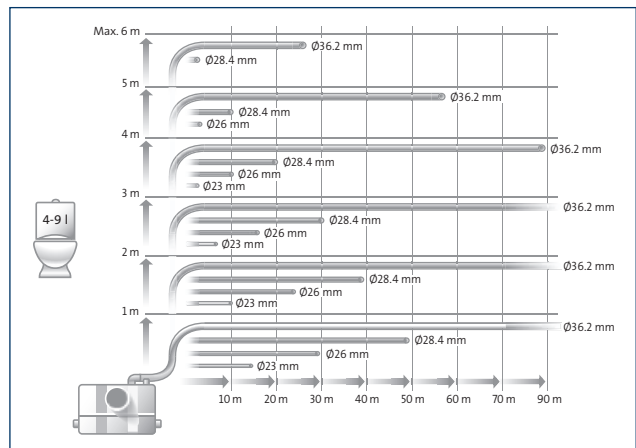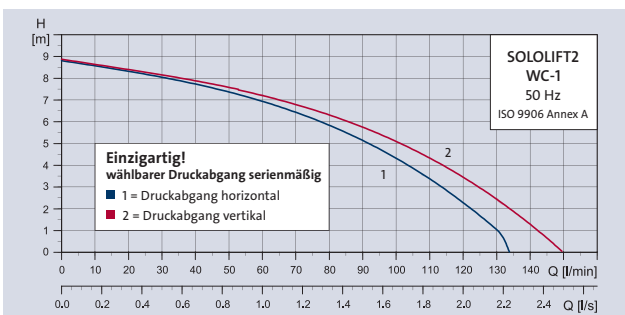
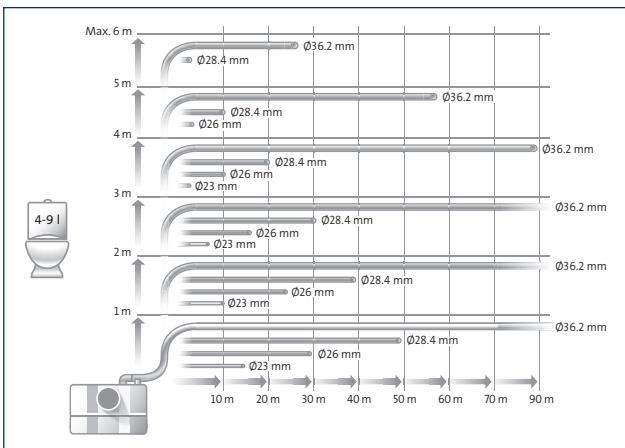
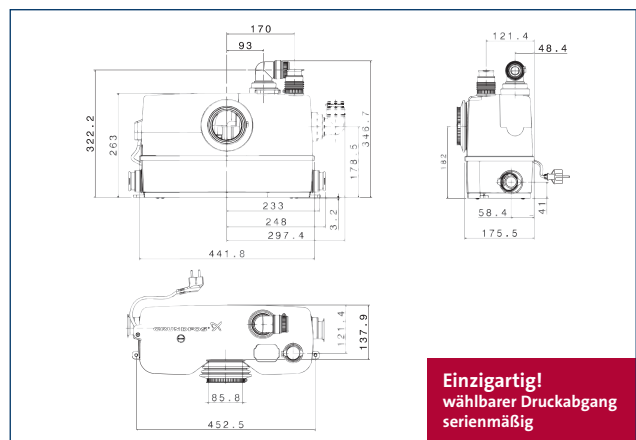


SOLOLIFT2 CWC-3

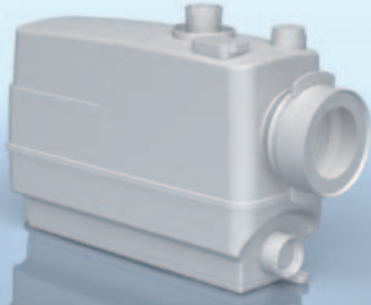

Anschlüsse	Spannung	Leistungs- aufnahme	Gewicht	Max. Medien- temp.
1 x DN 100 (WC) 1 x DN 40 2 x DN 40/50	1 x 220-240 V 50 Hz	620 W	7,1 kg	50 °C

Produktnummer 97775316

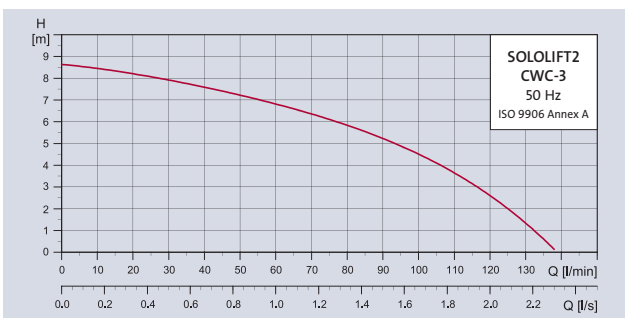
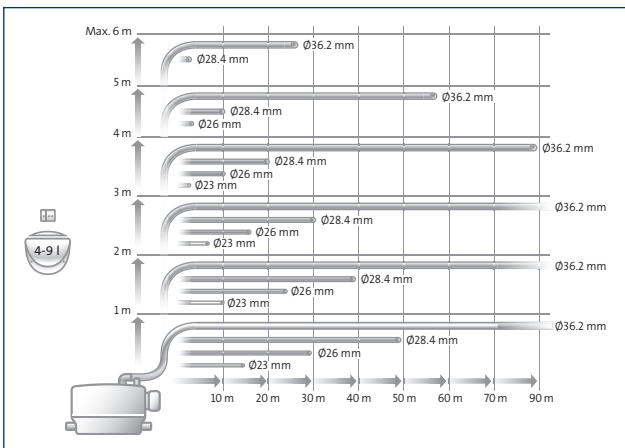
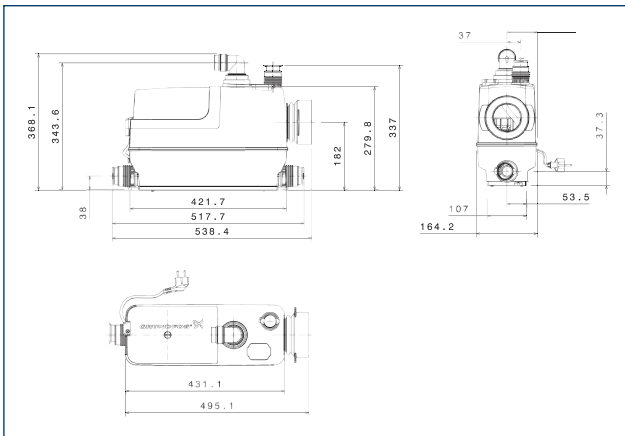


SOLOLIFT2 C-3



Anschlüsse	Spannung	Leistungs- aufnahme	Gewicht	Max. Medien- temp.
1 x DN 40 2 x DN 40/50	1 x 220-240 V 50 Hz	640 W	6,6 kg	75 °C / 90 °C für 30 Min./Std.

Produktnummer 97775317

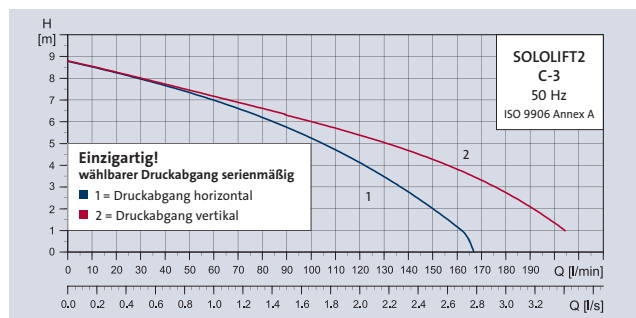
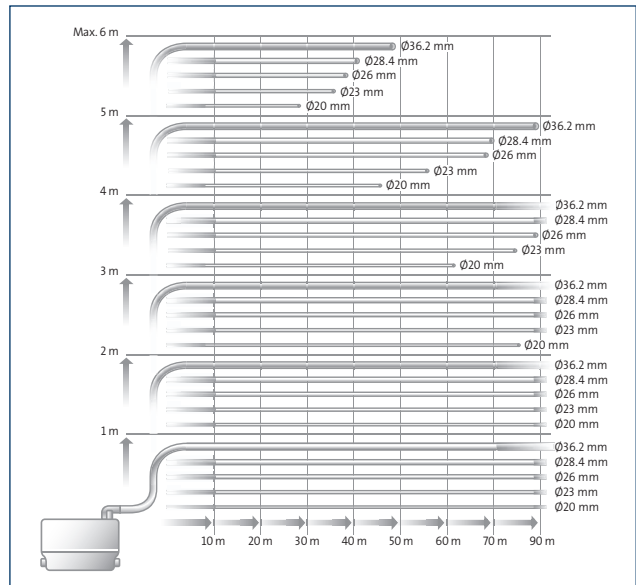
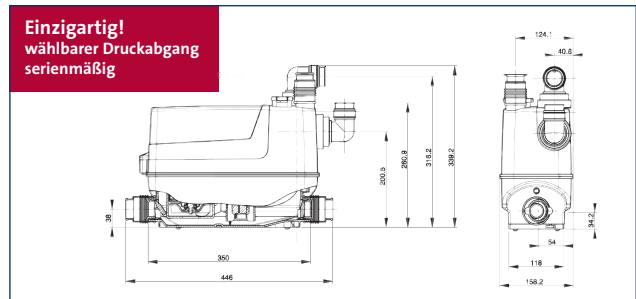


SOLOLIFT2 D-2




Anschlüsse	Spannung	Leistungs- aufnahme	Gewicht	Max. Medien- temp.
2 x DN 40	1 x 220-240 V 50 Hz	280 W	4,3 kg	50 °C

Produktnummer 97775318

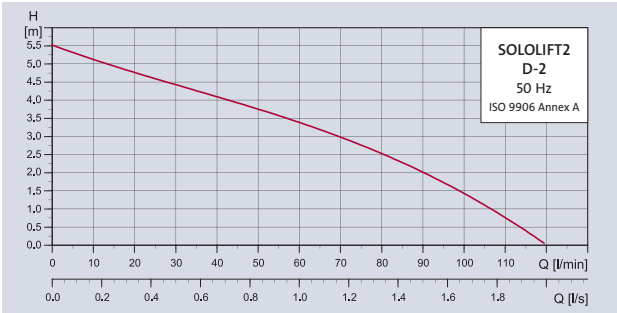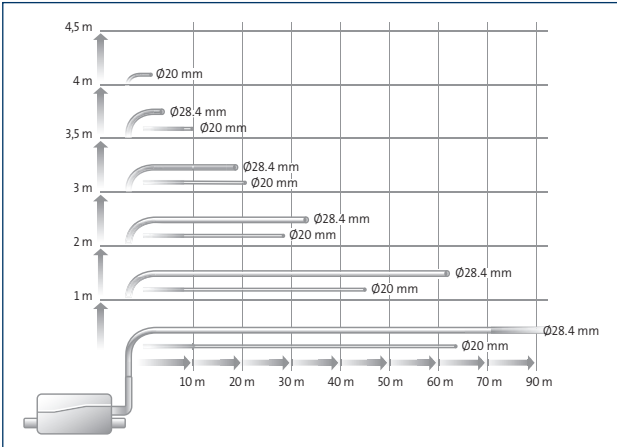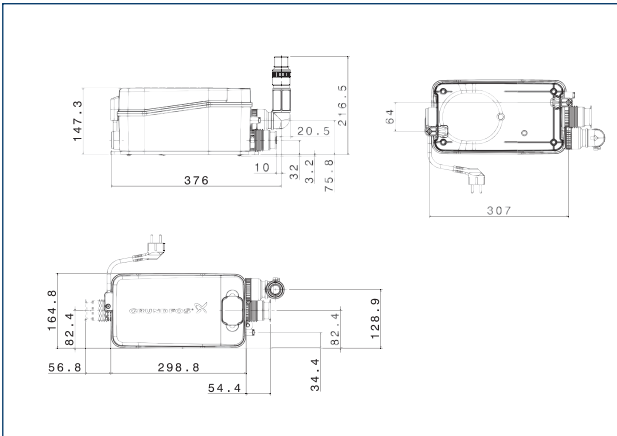

Anwendungs-Übersicht

SOLOLIFT2		WC-1	WC-3	CWC-3	C-3	D-2
Produktnummer		97775314	97775315	97775316	97775317	97775318
Anschlussmöglichkeiten		1 x DN 100 (WC) 1 x DN 40	1 x DN 100 (WC) 1 x DN 40 2 x DN 40/50	1 x DN 100 (WC) 1 x DN 40 2 x DN 40/50	1 x DN 40 2 x DN 40/50	2 x DN 40
Anwendungen	Stand-WC 	●	●			
	Hänge-WC 			●		
	Urinal 	●	●	●		
	Waschbecken 	●	●	●	●	●
	Bidet 		●	●	●	●
	Dusche 		●	●	●	●
	Badewanne 				●	
	Waschmaschine 				●	
	Spülmaschine 				●	
	Spülbecken 				●	
Zubehör	Alarmplatte 97772315 	●	●	●		
	Austauschkit 97772316 	●	●	●	●	
	Alarmschaltgerät LCA2 96649044 				●	
	Magnetschwimmerschalter 97775337 					
		Schwarzwasser			Grauwasser	

Technische Änderungen vorbehalten.

Deutschland
GRUNDFOS GMBH
Schlüterstr. 33 · D-40699 Erkrath
Tel. +49 211 929 690
infoservice@grundfos.de
www.grundfos.de

Österreich
GRUNDFOS Pumpen Vertrieb Ges.m.b.H.
Grundfosstrasse 2 · A-5082 Grödig
Tel. +43 6246 883 0
info-austria@grundfos.at
www.grundfos.at

Schweiz
GRUNDFOS Pumpen AG
Bruggacherstrasse 10 · CH-8117 Fällanden
Tel. +41 44 806 81 11
info_ch@grundfos.com
www.grundfos.ch

GRUNDFOS 