

Baureihe SWH-F 500 (Überflurbox)

NEU



SWH-F 500/30 Doppel

AUSFÜHRUNG:

- Sammelbehälter aus Polyethylen mit 75 l Nutzvolumen
- Einzelanlage mit eingebauter Schmutzwasser-Tauchpumpe mit Schwimmerschalter
- Doppelanlage mit 2 Pumpen und separatem Schaltkasten mit pneumatischer Niveausteuerng ZPS2
- Betriebstemperatur 40°C (kurzzeitig bis 90°C), wasserdichte Kabeldurchführung mit 3 m Anschlusskabel und Schuko-Stecker steckerfertig montiert
- Motorgehäuse und Welle aus Edelstahl, Saugkorb, Laufrad und Pumpengehäuse aus Kunststoff
- **Korngröße 10 mm** bei SWH-F 500/30 u. SWH-F 500/35
- **Korngröße 30 mm** bei SWH-F 500/40
- Verrohrung aus Kunststoff mit außenliegenden Rückschlagklappen


EINSATZGEBIETE:

- **als Hebeanlage hinter Fettabscheidern**
- zur Förderung von häuslichem Schmutzwasser **ohne Fäkalien** aus Waschmaschine, Dusche, Waschtisch etc.
- zur Überflurinstallation in frostgeschützten Räumen unterhalb der Rückstauenebene

TECHNISCHE DATEN:

Typ	Art.-Nr.	P ₁ [W]	P ₂ [W]	U [V]	I _N [A]	n [min ⁻¹]	Q _{max} [m ³ /h]	H _{max} [m]	Korngröße [mm]	Gewicht [kg]
SWH-F 500/30	17454	300	130	230	1,3	2800	7,0	7,5	10	21,5
SWH-F 500/30 Doppel	17455	300	130	230	1,3	2800	7,0	7,5	10	28,0
SWH-F 500/35	17456	850	430	230	3,7	2800	11,0	11,0	10	23,0
SWH-F 500/35 Doppel	17457	850	430	230	3,7	2800	11,0	11,0	10	31,0
SWH-F 500/40	17458	850	430	230	3,7	2800	10,0	10,0	30	24,0
SWH-F 500/40 Doppel	17459	850	430	230	3,7	2800	10,0	10,0	30	33,0

ABMESSUNGEN:

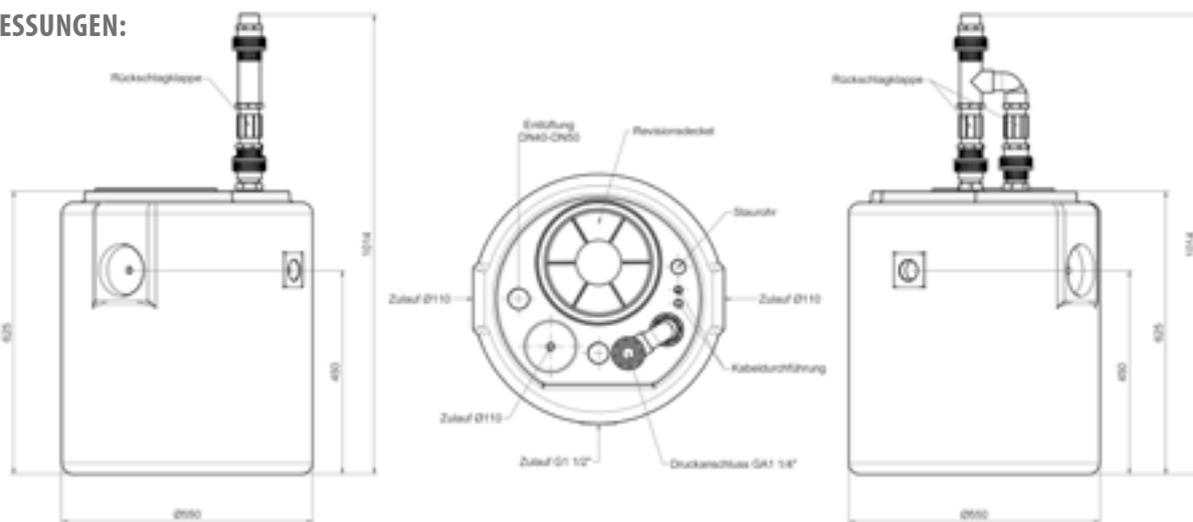

KENNLINIE:

