

**Baureihe ZM**



ZM 280 KS

ZM 650 A

**AUSFÜHRUNG:**

- Schmutzwasser-Tauchpumpe in Blockbauweise aus korrosionsbeständigem, schlagfestem Kunststoff und hochwertigem Edelstahl
- Schutzgrad IP 68 – voll überflutbar
- Motorwicklung mit eingebautem thermischem Wicklungsschutz
- Abdichtung durch Gleitringdichtung und zusätzlichen Wellendichtring
- Motorwelle und -gehäuse aus Edelstahl
- Mantelstromkühlung
- vertikaler Druckabgang 1"
- Ausführung A mit Schwimmerschalter
- Ausführung KS mit Kompaktschwimmer kann in Rohre mit einem Innendurchmesser ab 250 mm eingebaut werden

**EINSATZGEBIETE:**

- Förderung von Klar- und Schmutzwasser

**Tauchdruckpumpe TDP 800**



TDP 800 A

**AUSFÜHRUNG:**

- mehrstufige Tauchdruckpumpe mit großer Förderhöhe aus schlagfesten Kunststoff und hochwertigen Edelstahl
- Schutzgrad IP 68 – voll überflutbar
- Motorwicklung mit eingebauten thermischen Wicklungsschutz
- Abdichtung durch Gleitringdichtung und Wellendichtring
- Mantelstromkühlung
- vertikaler Druckabgang 1"

**EINSATZGEBIETE:**



- Förderung von leicht verunreinigtem Schmutzwasser sowie zur Gartenbewässerung

**TECHNISCHE DATEN:**

Typ	Art.-Nr.	P <sub>1</sub> [W]	P <sub>2</sub> [W]	U [V]	I <sub>N</sub> [A]	n [min <sup>-1</sup> ]	Q <sub>max</sub> [m <sup>3</sup> /h]	H <sub>max</sub> [m]	Korngröße [mm]	Gewicht [kg]
ZM 280	13179	300	160	230	1,3	2800	7,0	6,0	10	4,1
ZM 280 A	13181	300	160	230	1,3	2800	7,0	6,0	10	4,1
ZM 280 KS	13182	300	160	230	1,3	2800	7,0	6,0	10	4,1
ZM 650	15219	600	350	230	2,9	2800	9,0	11,0	10	6,3
ZM 650 A	15221	600	350	230	2,9	2800	9,0	11,0	10	6,3
ZM 650 KS	15223	600	350	230	2,9	2800	9,0	11,0	10	6,3
TDP 800	13646	760	410	230	2,9	2800	6,0	30,0	3	6,5
TDP 800 A	13643	760	410	230	2,9	2800	6,0	30,0	3	6,5

maximale Flüssigkeitstemperatur 40°C

**KENNLINIEN:**

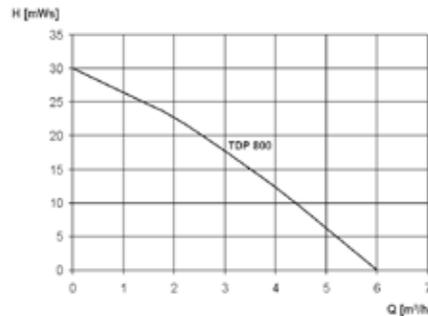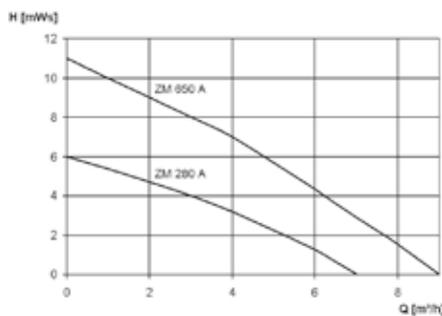

**ABMESSUNGEN:**

Typ	Durchmesser A [mm]	Gesamthöhe H [mm]	Mindestein- schaltwasserst. [mm]	Mindestaus- schaltwasserst. [mm]
ZM 280	150	235	40	20
ZM 650	170	265	40	20
TDP 800	150	350	300	20

**LIEFERUMFANG:**

- steckerfertig montiert
- Pumpe mit 10 m Anschlusskabel und Schuko-Stecker