

- Hohe Betriebssicherheit durch wassergekühlten Motor mit eingebautem Thermoschutz, elektronischen Trockenlaufschutz und integrierter Rückschlagklappe

Technische Daten

Auswahltabelle


Baugröße	Stufenzahl	Gewindeanschluss	P ₁	P ₂	1~230 V	Einschaltdruck	maximaler Arbeitsdruck	Kondensator	Länge Kabel H07 RNF	Mat.-Nr.	[kg]
			[kW]	[kW]	[A]						
4	4	Rp 1	0,80	0,55	3,60	2	6	12	15	39300168	10,6
6	6	Rp 1	1,20	0,90	6,20	3	12	16	15	39300169	12,4

Grenzen des Betriebsbereichs

- Nur zum vertikalem Betrieb geeignet.
- Maximale Eintauchtiefe: 12 m
- Maximale Korngröße: 2 mm
- Maximale Schaltungen/ Stunde: 30

Kennlinien

Ixo-Pro 4, n = 2900 min⁻¹

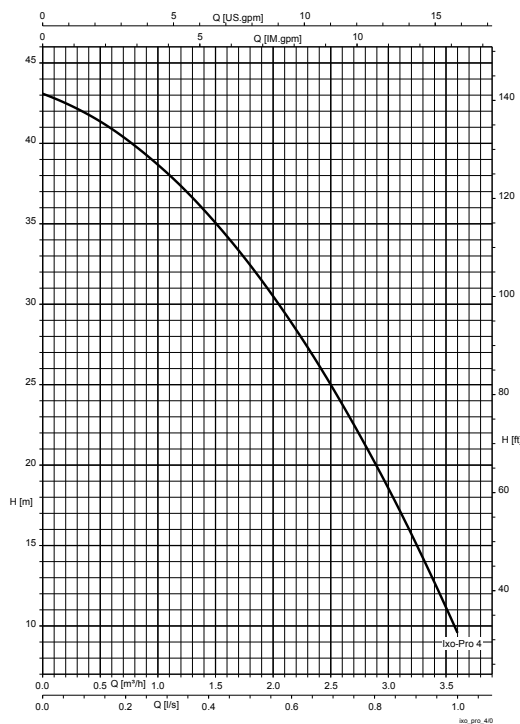

Ixo-Pro 6, n = 2900 min⁻¹

