


#### 4.2 Leistungsdiagramm Hebeanlage Aqualift S

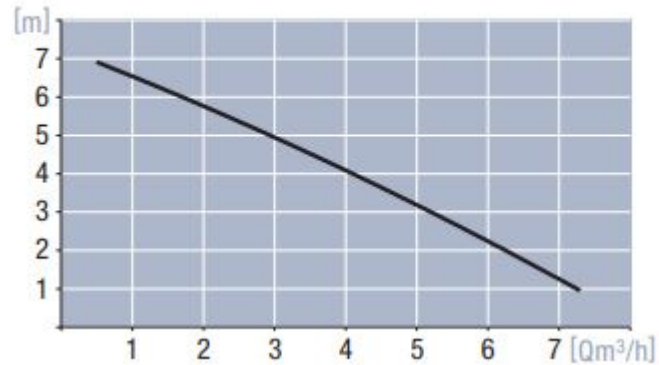

Werte für KTP 500 (für Aqualift S)

Max. Förderm Q (m³/h)	0,5	1,0	1,5	2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0	5,5	6,0	6,5	7,0	7,3
Max. Förderm Q (l/s)	0,1	0,3	0,4	0,6	0,7	0,8	11,0	1,1	1,3	1,4	1,5	1,7	1,8	1,9	2,0
Förderhöhe H (mWS)	7,4	6,9	6,6	6,2	5,8	5,3	4,9	4,5	4,0	3,6	3,1	2,6	2,2	1,7	1,4

	<b>KTP 500</b>
<b>Gewicht</b>	6,7 kg
<b>Leistung P1 / P2</b>	480 W / 310 W
<b>Drehzahl</b>	2800 min <sup>-1</sup>
<b>Betriebsspannung</b>	230 V, 50 Hz
<b>Nennstrom</b>	2,2 A
<b>Förderleistung max.</b>	8 m³/h
<b>Förderhöhe max.</b>	8 m
<b>Förderguttemperatur</b>	35°C
<b>Schutzart</b>	IP68
<b>Schutzklasse</b>	I
<b>Motorschutz</b>	integriert
<b>Anschlusstyp</b>	Schuko
<b>Kabellänge</b>	5 m; 3 x 1 mm²
<b>Erforderliche Sicherung</b>	10 A
<b>Betriebsart</b>	S1
<b>Schalhöhe Schwimmer Ein/Aus</b>	200 mm / 85 mm