

Ausführung:

- selbstansaugende mehrstufige Kreiselpumpe mit geringem Arbeitsgeräusch
- Ansaughöhe bis 8,5 m
- thermischer Überlastschutz
- Pumpengehäuse und Schrauben aus Edelstahl
- Motorgehäuse aus Aluminium, nur MP 350 aus Edelstahl
- Lauf- und Leiträder aus verschleißfestem Kunststoff, Motorwelle aus Edelstahl
- Abdichtung durch Gleitringdichtung
- Saug- und Druckanschluss 1" Innengewinde

Einsatzgebiete:

- Bewässerung von Haus und Garten
- Wasserversorgung
- Entleerung von Schwimmbecken

Lieferumfang:

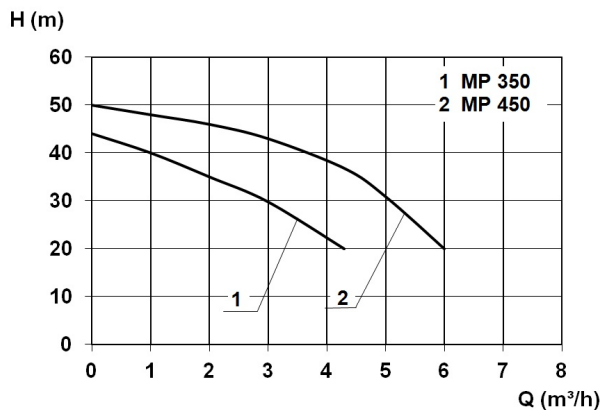
- steckerfertig, mit 1,5 m Anschlusskabel
- Ein- / Ausschalter (nur MP 350)


Produktvorteile:

- langlebig und zuverlässig
- eingebauter thermischer Wicklungsschutz zur Verhinderung von Überhitzungsschäden

Technische Daten:

Art.-Nr.	U [V]	P ₁ [W]	P ₂ [W]	I _n [A]	n [min ⁻¹]	Q _{max} [m ³ /h]	H _{max} [m]	DA	Gewicht [kg]
15534	230	1.700	1.300	7,4	2800	6,0	50,0	1" IG	15,5

Kennlinie:

Werkstoffe:

Werkstoff Laufrad:	PPO GF20
Dichtung Pumpe:	Gleitringdichtung
Werkstoff Pumpengehäuse:	Edelstahl 1.4301

Abmessungen:

